



PRZESKÓJ A - A
chodnik o wzmoconej konstrukcji

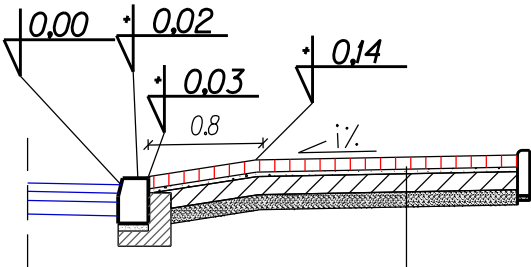

Kostka bet. wibr. o grubości 8cm	
Podsypka piaskowa gr. 3cm	
Warstwa z chudego betonu	gr. 12cm
Warstwa mrozochronna grub. 10cm	

- LEGENDA:
- Nawierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 8 cm
 - Nawierzchnia zjazdu z kostki bet. gr. 8 cm
 - Nawierzchnia bitumiczna

WIDOK Z GÓRY

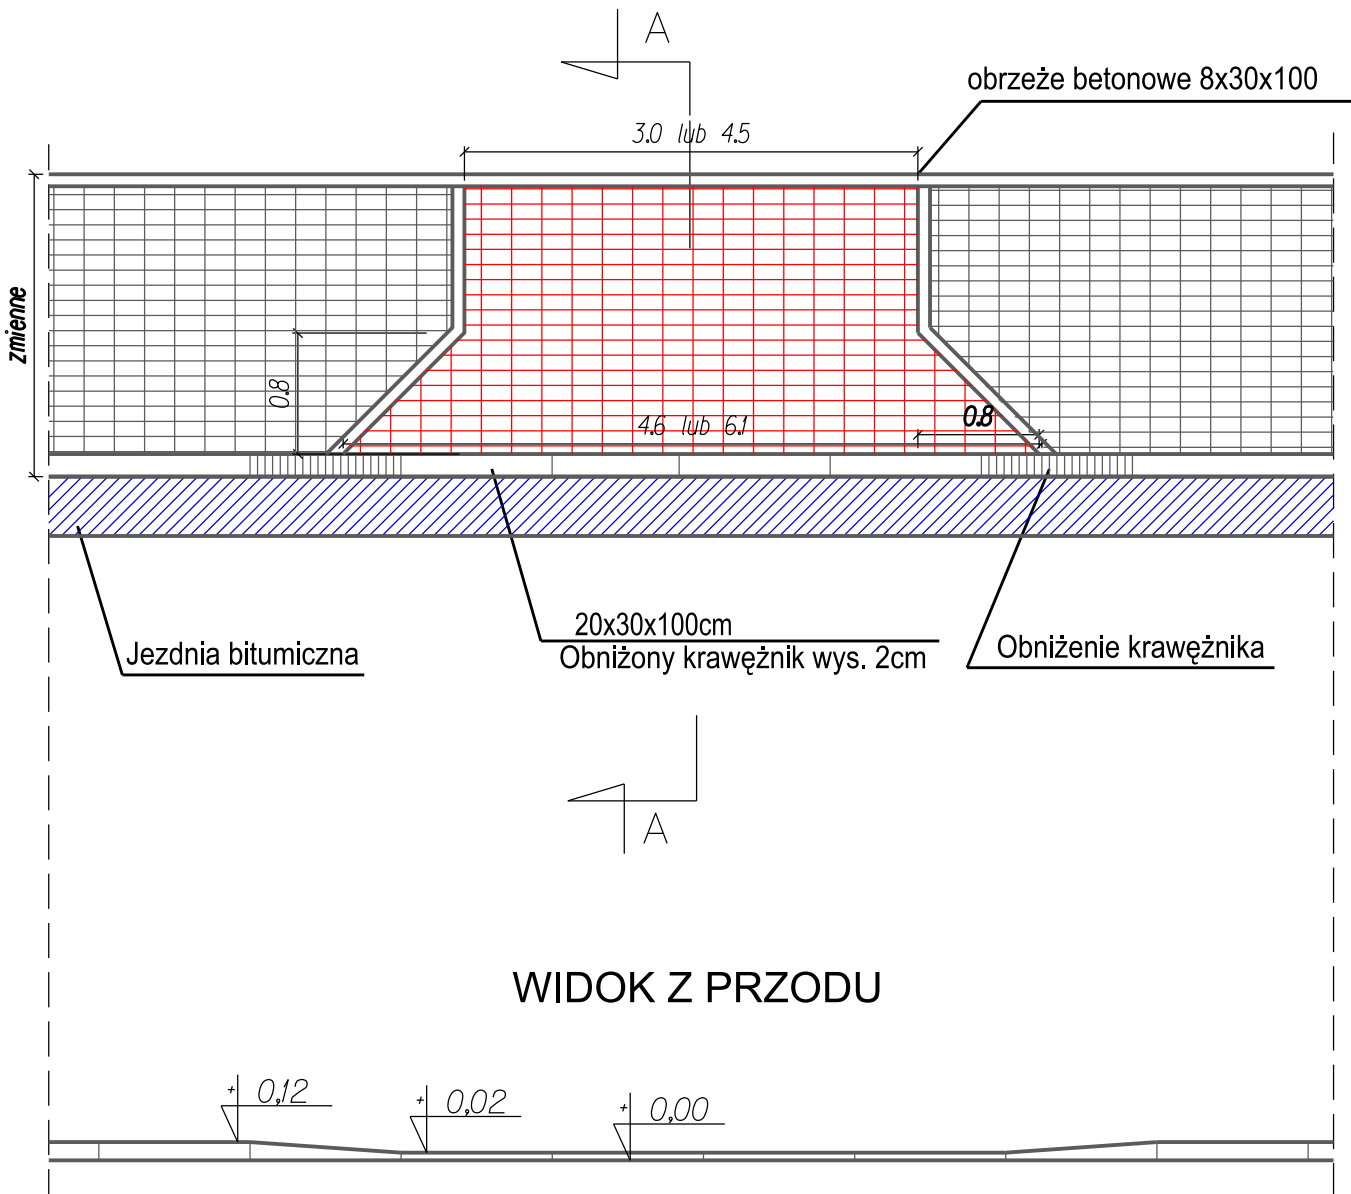

WIDOK Z PRZODU

- UWAGI:
- Spadek wjazdu " i % " określić w terenie jako spadek wynikowy do zrównania zjazdu z terenem posesji lub drogi gruntowej.

Opracowanie:		TM Projekt Tomasz Mazur Al. 600-lecia 23A/27, 96-500 Sochaczew tel. 501 208 913 e-mail: projekt_1@interia.pl, www.	
Inwestycja: Przebudowa ulicy Jasińskiego			
Adres: Sochaczew ul. Jasińskiego dz. nr ewld. 1216/2, 1230/4, 1239, 1240/2, 1240/1, 1311, 1312/2, 1312/3, 1314/2			
Przedmiot: SZCZEGÓŁ ZJAZDU			
Specjalność: Branża drogowa		Faza: Projekt budowlany	
Projektował: mgr inż. Marek Romanowski		IAN-II-K-8386/80/86 MAZ/BD/3227/02	
-		-	
-		-	
Data: 10/2010	Skala: 1:50	Numer rysunku: PB : Dr : : /05	Revizja: 01
ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)			