

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Extreme



Oprawa oświetlenia ogólnego przeznaczona do montażu w suficie podwieszonym. Obudowa wykonana z blachy stalowej w całości pokrywanej powłoką epoksydowo-poliestrową. Oprawa z możliwością regulacji (obrót 340°). Centralny panel dekoracyjny wykonany z tworzyw sztucznych. Źródło światła: żarówka halogenowa 4x50W G53 oraz świetlówki kompaktowe 4x14W G5/

Stopień ochrony: IP 40



Kolor: 2

Kod oprawy:

3444 – HMG (HALOSPOT111)

4x100W max 12V G53

FDH (T) 4x14W G5

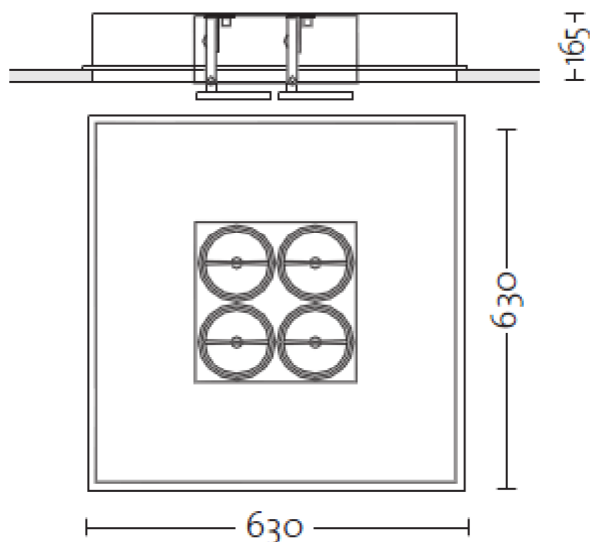

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO FRAME




Oprawa oświetlenia ogólnego przeznaczona do montażu nasufitowego. Obudowa wykonana z blachy stalowej w całości pokrywanej powłoką epoksydowo-poliestrową. Klosz rozpraszający wykonany z hartowanego szkła. Wyposażona w elektroniczny układ zapłonowy przystosowany do pracy ze świetłówkami kompaktowymi.

Stopień ochrony: IP 40

Waga: 6,2 kg

Kolor: 18

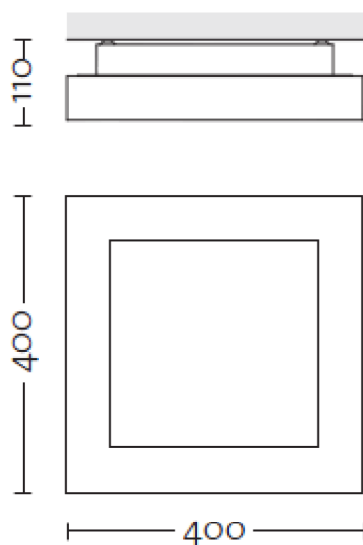

Size (mm)

Kod oprawy:

3039 – FSMH (T/E) 2x42W G24q-4

OPRAWA COSMIC




Oprawa wykonana z aluminium, montowana naściennie. Wyposażona w wysięgnik umożliwiający dowolne nacelowanie strumienia świetlnego w pionie oraz poziomie. Źródło światła: Lampa metalohalogenkowa HIT-CRI 70W na tronek G8,5.

Stopień ochrony: IP 20

Waga: 2.75 kg

Kolor: 01, 02, 14, 18

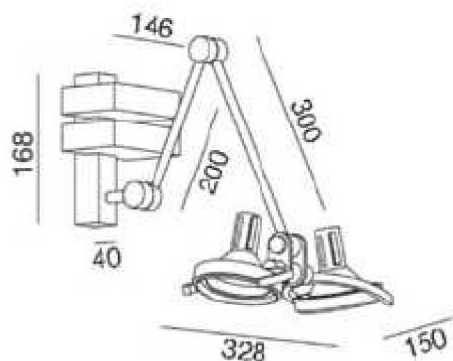

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Quadro26





Oprawa oświetlenia ogólnego przeznaczona do w sufitach podwieszanych. Obudowa wykonana z blachy stalowej w całości pokrywanej powłoką epoksydowo-poliestrową. Klosz rozpraszający wykonany z hartowanego szkła. Wyposażona w elektroniczny układ zapłonowy przystosowany do pracy ze świetłówkami kompaktowymi.

Stopień ochrony: IP 23

Waga: 1,7 kg

Kolor: 01

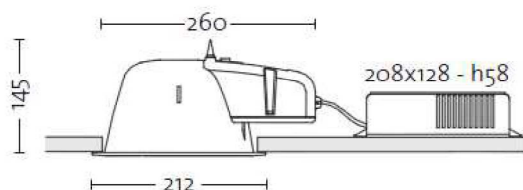

Size (mm)

Kod oprawy:

7432 EL – FSQH (TC-D) 2x26W
G24q-3



Akcesoria:

553 – szyba z piaskowanego szkła (IP43)

558 – biały klosz dekoracyjny

563 – niebieski klosz dekoracyjny

569 – klosz dekoracyjny

574 – przesłona anti-olśnieniowa

577 – klosz opalizowany (IP43)


OPRAWA ZWIESZANA SMOKE



Oprawa wykonana z profilu aluminiowego o długości 200, 400 lub 600 mm, zwieszana. Występuje w kolorystyce: białej, szarej, czarnej i chromowanej. Źródło światła to diody 1W 350 mA o zimnej lub ciepłej barwie światła oraz o kącie rozsyłu strumienia 10°, 25° lub 45°.

Stopień ochrony: IP 40

Kolor: 01, 02, 14, 18

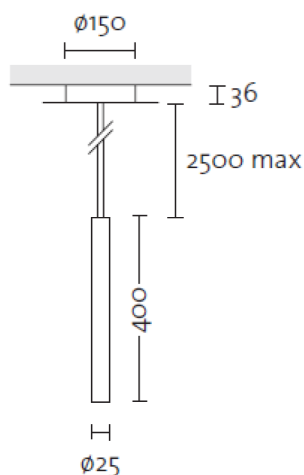

Dimensions in mm

Kod oprawy:

4101 – FSMH (T/E) 2x42W G24q-4