


Ecophon Line™



Ecophon Line Ds i Dg to w pełni zintegrowana z płaszczyzną sufitu oprawa oświetleniowa, przeznaczona do sufitów z powierzchnią Akutex FT. Zaprojektowana tak, by dawać wrażenie naturalnego światła, znakomicie sprawdza się jako ogólne oświetlenie lub ciekawy akcent podkreślający charakter wnętrza. Niższa część świetlówki jest łatwo demontowalna.

OPIS SYSTEMU

Matowy klosz oprawy, wykonany z poliestrów, osadzony jest w standardowej płycie Focus tak, by się z nią licować. Przybliżona waga 2,5 kg. System został opatentowany w Szwecji, europejska procedura patentowa w trakcie.

FORMATY


Format, mm	1200 X 600 Dg	1200 X 600 Ds	1200 X 600 E
Specjalne mocowanie	•	•	•
Grubość	20	20	20
Szkieł montażowe.	m219	m218	m220



Ecophon Line



Połączenie klosza z płytą




Ecophon Line z systemem Focus Ds

DANE ELEKTRYCZNE: Zasilanie 230V-240V, 50 Hz, $\cos \phi > 0,9$. Wyposażony w oprawę z balastem elektronicznym. Opcjonalnie także ze ściemniaczem. Wymagana świetlówka T5, 28 W (nie jest dostarczana w komplecie). Dostępny także jako oprawa awaryjna z godziną baterią podtrzymującą.

ŁĄCZENIE: Oprawa standardowa dostarczana jest w komplecie z 2,5 m kablem 3 x 1,00 mm² i wtyczką. Wersja ze ściemniaczem dostarczana jest bez kabla.

DANE FOTOMETRYCZNE:

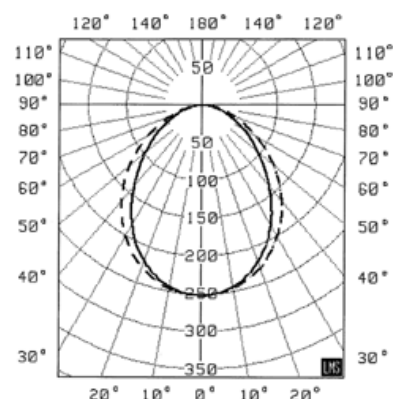

ATESTY: IP20,

CE



, Class 1.

DOSTĘP: Istnieje możliwość demontażu. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI: System odporny jest na codzienne czyszczenie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu. Łatwość demontażu klosza umożliwia jej obustronne mycie.

MONTAŻ: Instalowany z płytami Focus Ds lub Dg, zgodnie ze szkicami montażowymi M218 lub M219 uwzględniającymi minimalną całkowitą wysokość konstrukcyjną. Korpus oprawy opiera się na profilach teowych sufitu podwieszonego. Płyta z kloszem montowana jest w standardowy sposób.


Szkieł instalacyjne(pdf)

Format, mm	1200 X 600 Dg	1200 X 600 Ds
Szkieł instalacyjne	IG 218-219	IG 218-219

www.ecophon.pl, CADsupport, Wybór produktu, Specyfikacja


ODBIJANIE ŚWIATŁA: Płyta akustyczna: White Frost, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, współczynnik odbicia światła 85% (z czego ponad 99% to światło rozproszone).

INSTALLATION DIAGRAM (M218) FOR ECOPHON LINE DS

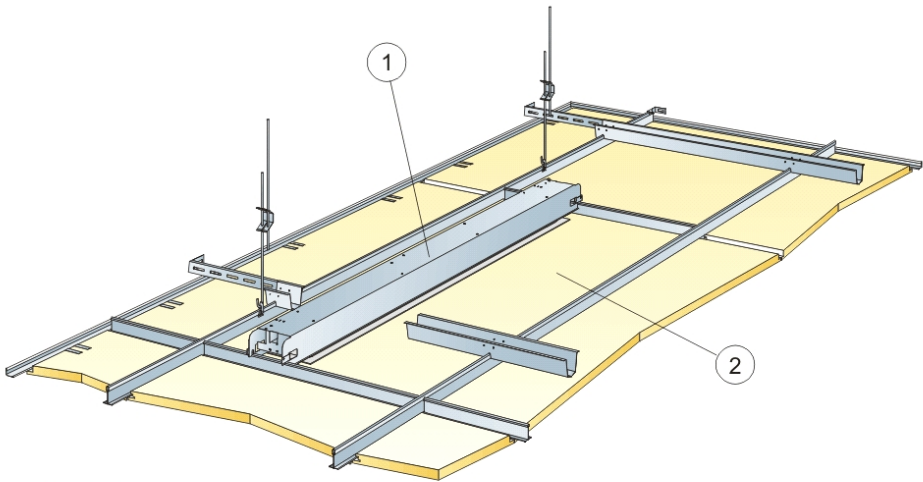

M218

© Ecophon Group




Montaż z krawędzią Ds

Krawędź Dg: język nie jest wygięty do wysokości Profilu poprzecznego Connect

Przekrój pionowy

Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	Format, mm	
	1200 x 600 Dg	1200 x 600 Ds
Ecophon Line FT	wg obmiarów	wg obmiarów
1 Ecophon Line housing	wg obmiarów	wg obmiarów
2 Ecophon Line Ds panel	wg obmiarów	wg obmiarów

INSTALLATION DIAGRAM (M219) FOR ECOPHON LINE DG

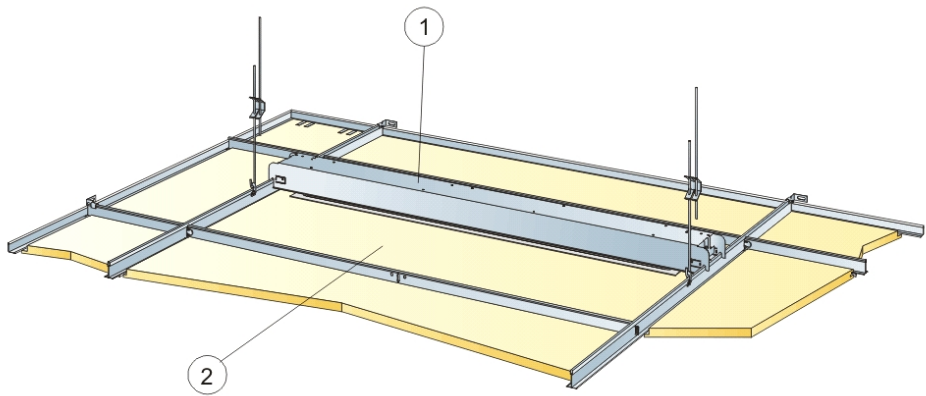

M219

© Ecophon Group

Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)	Format, mm	
	1200 x 600 Dg	1200 x 600 Ds
Ecophon Line FT	wg obmiarów	wg obmiarów
1 Ecophon Line housing	wg obmiarów	wg obmiarów
2 Ecophon Line Dg panel	wg obmiarów	wg obmiarów