RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

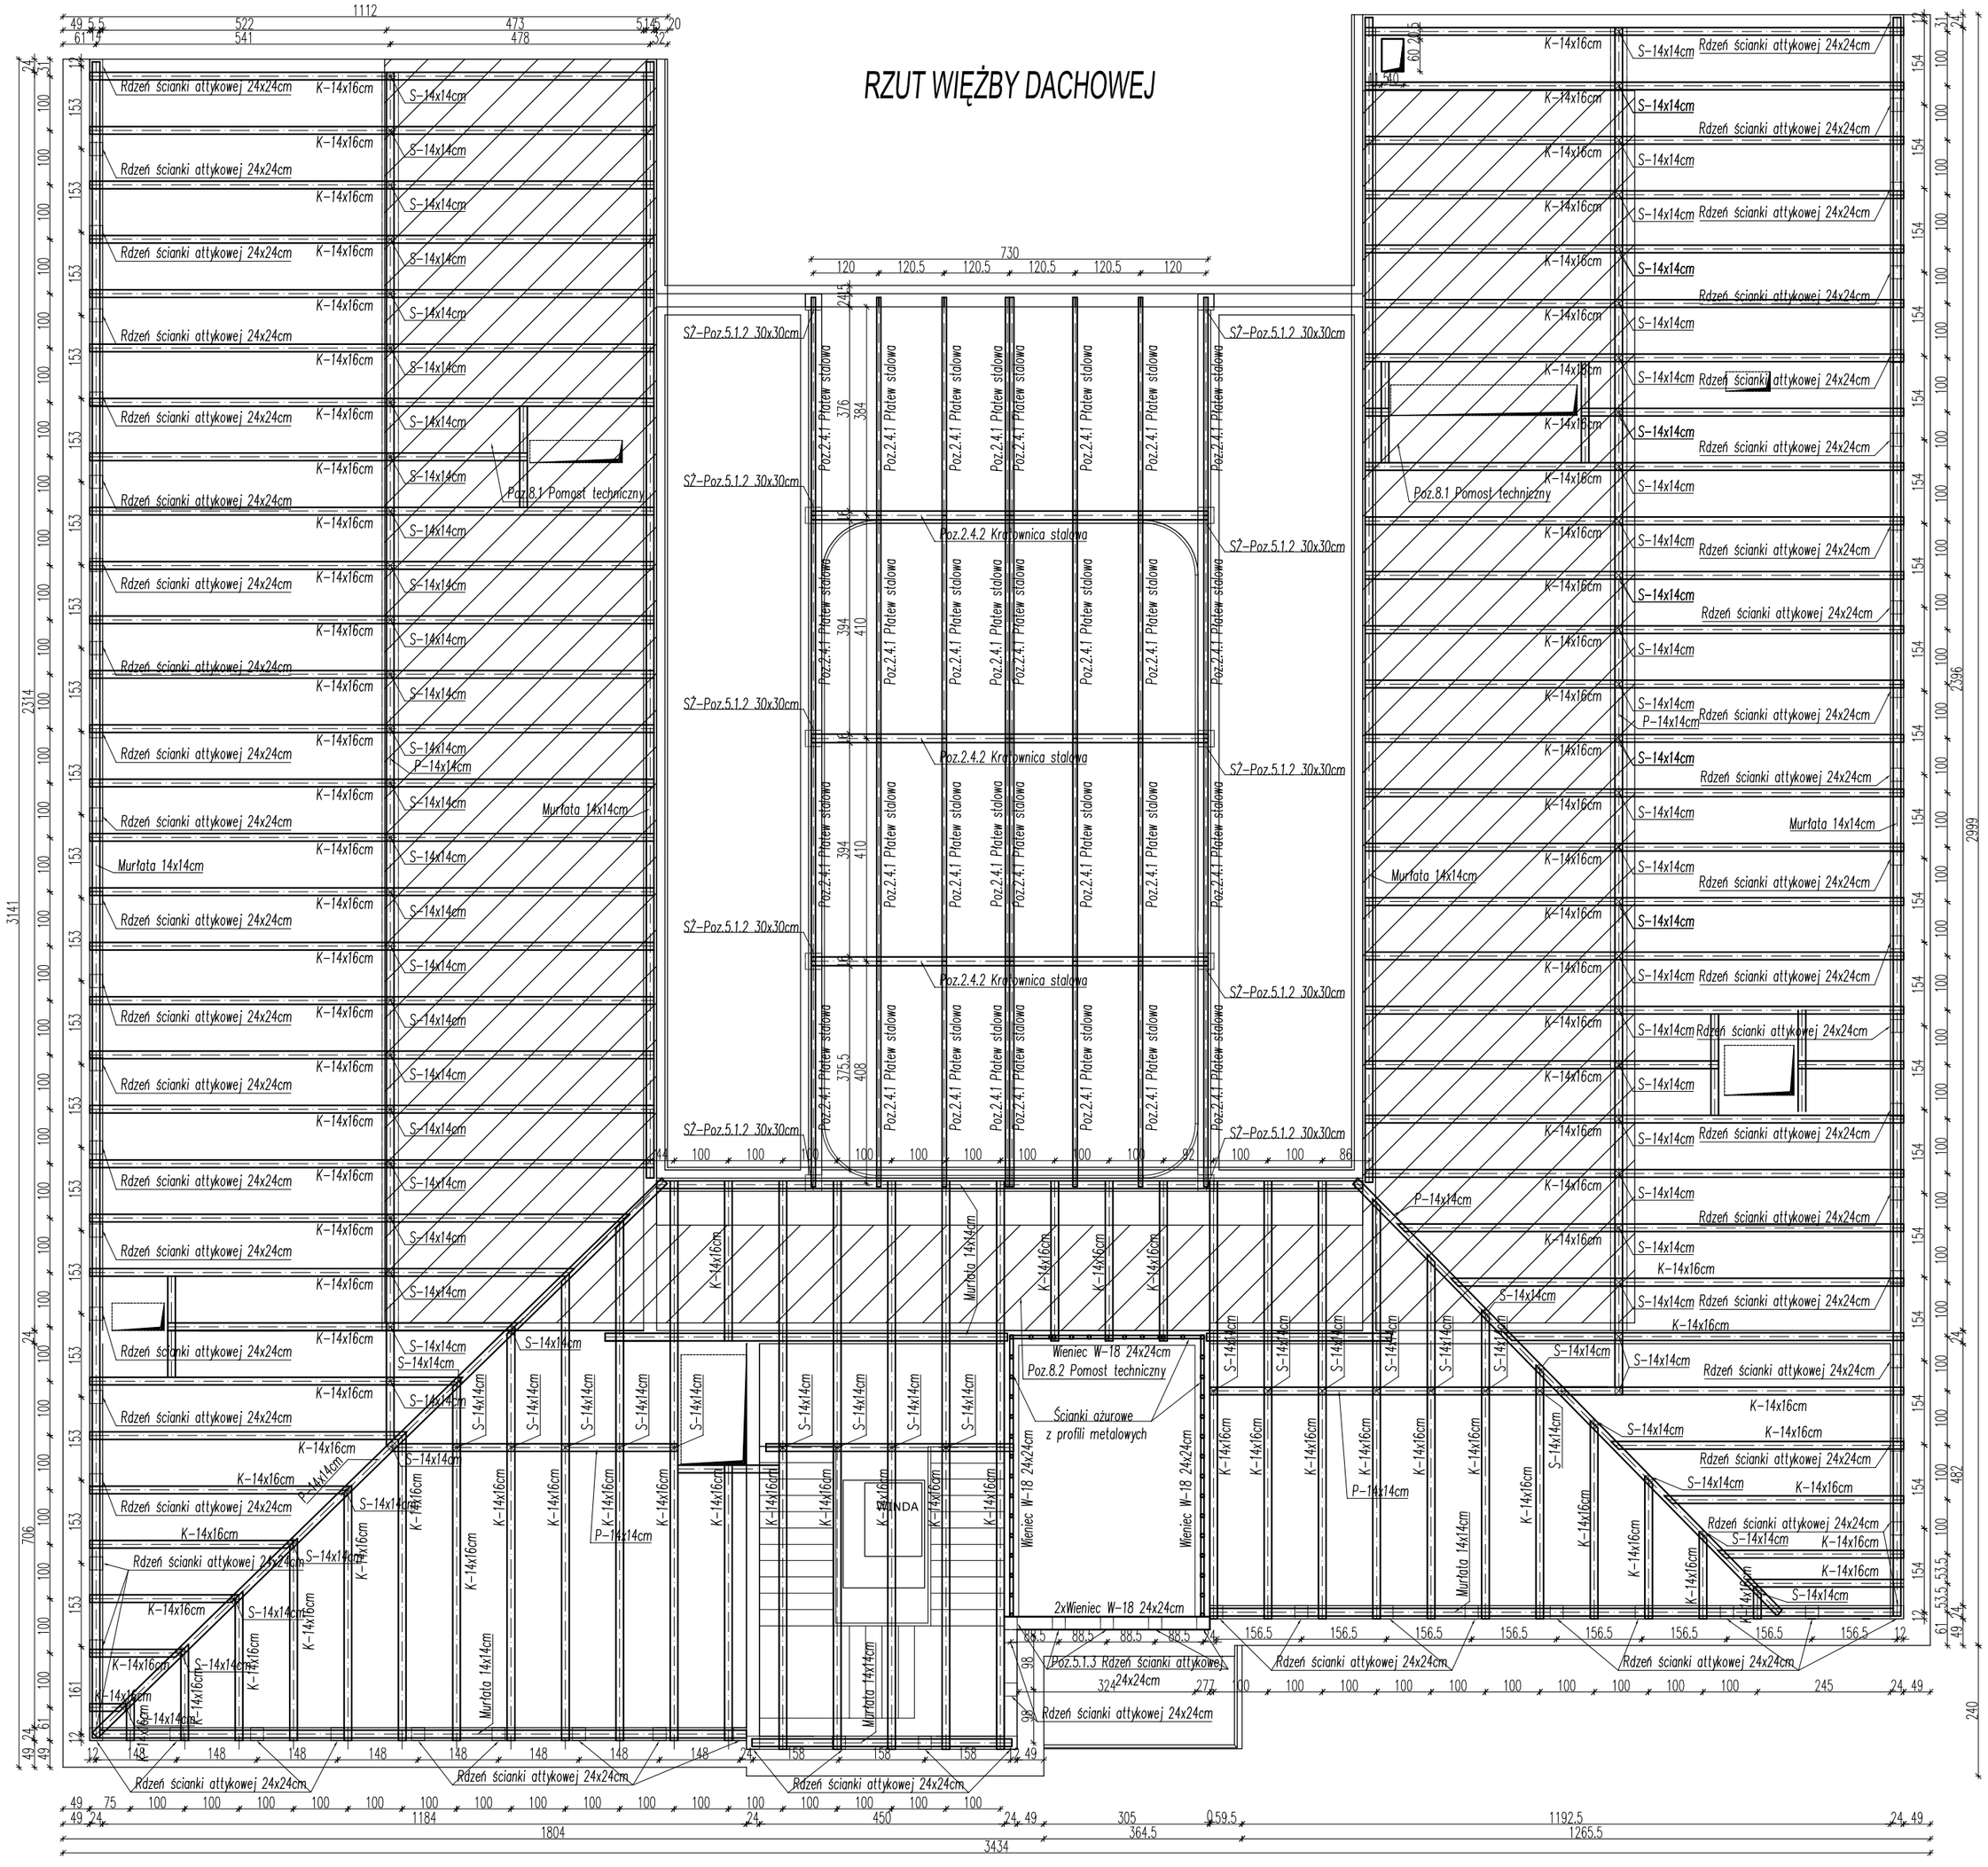

LEGENDA:

- *nowoprojektowane ściany, zamurowania*
- *wyburzenia*
- *schody projektowane*
- *ściany istniejące*
- *otwory w stropach*
- *lokalizacja pomostu technicznego*

UWAGA:

1.Poziom posadzki parteru 0,00m

2.Ścainy konstrukcyjne wykonać z cegły SILKA E 24 kl.20 MPa o wymiarach 24x33,3x20cm, lub równoważnych na zaprawie systemowej Silka Fix M10, lub cementowo-wapiennej M5.

3.Ściany działowe na I piętrem wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równoważnym.

4.Ściany działowe pozostałych kondygnacji wykonać z bloczków YTONG PP4/0,6 gr 11,5cm lub równoważnych na zaprawie Silka-Ytong M10, lub cementowo-wapiennej M5, lub równoważnej.

5.Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z bkoczków Silka E24 kl.20 MPa na zaprawie systemowej, lub cementowo-wapienne marki M 5.

6. Dokładne rozmieszczenie i wymiary przebić przez stropy oraz połać dachową wg branży sanitarnej, oraz architektonicznej.

7.Stosować wysezonowane drewno.

8.Wszystkie elementy więźby dachowej należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną preparatem Soltox lub równoważnym.

9.Wszystkie elementy więźby dachowej należy zabezpieczyć przed przeciwogniowo preparatem Fobos M-2 lub równoważnym.

10.Elementy drewniane stykające się z murem odizolować dwiema warstwami papy asfaltowej.

11.Przed zamównieniem elementów więźby wszystkie wymiary sprawdzić w naturze (na budowie).

12.Wszystkie połączenia wykonać na złącza ciesielskie lub łączniki systemowe zgodnie ze sztuką budowlaną.

13.Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbą miniową podkładową i jednokrotne pomalowanie farbą nawierzchniową.

14.Elemety drewniane oddylatować od kominów materiałem niepalnym.

BETON: C25/30 (B 30)-wieńce,słupy, nadproża, podciągi
C20/25 (B 25)-fundamenty
C8/10 (B 10)-podkład

STAL: AIII-N BSt500S (RB 500W)-zbrojenie główne
A-I S235JRG2 (St3SX)-kształt.
A-0 S235JR (St0S)-strzemiona, zbr.rozdz.

OTULENIE: 2,0+0,5cm-stropy, belki, słupy
5cm-fundamenty

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A ☎/🖷: +48 089 533 94 58
℡: +48 506 031 954 ✉: biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	BUDOWA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (REMTALIZACJA ZABYTKOWYCH KOMÓRNIC) NA DZIALCE NR EWID. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU ULIC: WĄSKIEJ, 1 MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WĄSKIEJ		
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:100
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WĄSKA, UL. 1MAJA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	05.2010
NAZWA RYS:	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ	NR RYS.:	K-5
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:	mgr inż. Leon Smol	Upr. bud.	115/82/OL
SPRAWDZIŁ:	inż. Lech Wróblewski	Upr. bud.	181/68