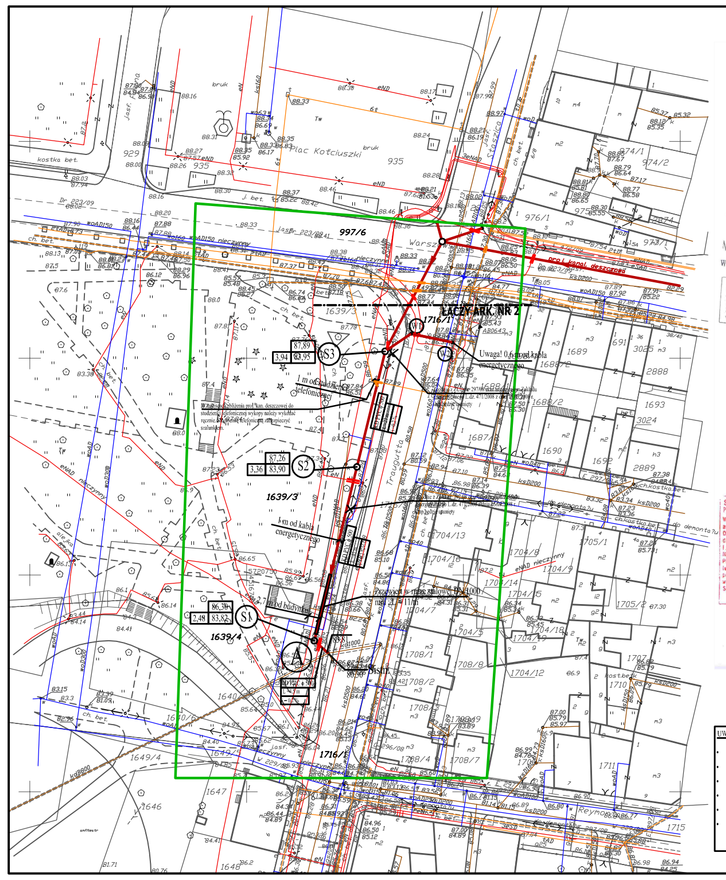


# MAPA
## do celów projektowych

Arkusz mapy: 282.638.2.822 / 282.638.2.824

Skala 1: 500

Obręb: SOCHACZEW CZERWIN

Gmina/Miasto: SOCHACZEW

Mapa aktualna na dzień 10.04.2024

w granicach oznaczonych kolorem zielonym

Wykonał: GEODAR Inż. Dariusz Mroczkowski, 00-000 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 10, tel./fax (046) 862 32 19, NIP 837-132-20-91, REGON 750442880

GEODETA UPRAWNIONY

Obiekt przewidziany w ewidencji gruntów. Projekt zatwierdzony na ZUDP pisma nr ... z dnia ... wydanym przez: Starostwo Sochaczewskie

STAROSTWO POWIATOWE w SOCHACZEWIE Wydział Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Sochaczew, dnia 10.04.2024 r.

Z up. STAROSTY Inż. Dariusz Mroczkowski Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska

UWAGA:

- W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie.
- W miejscach kolizji nowo projektowanej proj. kan. deszcz. do istniejącego uzbrojenia należy wykonywać jednoetapowo własnymi siłami i środkami przez właściwe uprawnione.
- W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym kanałem Fecalis wykopy wykonywać ręcznie w odległości 1,0 m od osi kanału i dopiero przy odsłoniętym kanale wykopy wykonywać mechanicznie.
- W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym kablem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie w odległości 1,0 m od osi kabla i dopiero przy odsłoniętym kablu wykopy wykonywać mechanicznie.
- Istniejące kable telefoniczne, kan. teletechniczne w miejscach kolizji skrzyżowań proj. kan. deszcz., należy na czas wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi przekonstruować zgodnie z WUS-ami Oleśnica Sochaczew.
- Istniejące kable telefoniczne, kan. teletechniczne w miejscach kolizji skrzyżowań proj. kan. deszcz., należy na czas wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi przekonstruować zgodnie z WUS-ami Oleśnica Sochaczew.
- W miejscach skrzyżowań proj. kan. deszcz. do materiału rozbieranego wykop należy wykonać ręcznie budzetową wiązkami zabezpieczyć szalowaniem.
- W miejscach kolizji skrzyżowań proj. kan. deszcz. z inn. kablami teletechnicznymi, kanałami teletechnicznymi, zabezpieczyć kable teletechniczne, kan. teletechniczne dodatkowo w osłonach betonowych o wymiarze 2x2 dwudzielnych zamkniętych przed zasypaniem.
- Istniejące kable telefoniczne, kan. teletechniczne w miejscach skrzyżowań proj. przewiertu poprzecznego należy na czas wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi.
- Kolizje proj. sieci kanalizacji deszczowej z kablami energetycznymi zostaną usunięte kolizyjnym przekonstruowaniem.
- Kolizje proj. sieci kanalizacji deszczowej z kablami teletechnicznymi zostaną usunięte kolizyjnym przekonstruowaniem.
- Kolizje proj. sieci kanalizacji deszczowej z kablem teletechnicznym PCSA zostaną usunięte kolizyjnym przekonstruowaniem.

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA:

ODCINEK "A-B":
- PVC ø200 - L = 255,5 m
- PVC ø400 - L = 6,0 m
- PVC ø315 - L = 7,0 m
- PVC ø200 - L = 120,0 m

ODCINEK "B-C":
- PVC ø400 - L = 318,0 m
- PVC ø315 - L = 17,0 m
- PVC ø250 - L = 71,0 m
- PVC ø200 - L = 201,0 m

ODCINEK "C-D":
- PVC ø315 - L = 109,0 m
- PVC ø200 - L = 25,0 m

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ : L = 1138,5 m

LEGENDA :

- proj. kanalizacja deszczowa

Oznaczenia :

- A — proj. studnie rewizyjne od S1 do S23
- B — proj. odgałęzienia do granic działek od Od1 do Od10
- W — proj. wpusty ściekowe od W1 do W57

| | | |
|---|---|---|
| | 28,38 | rzędna terenu |
| głębokość kanału | 2,17 / 26,21 | rzędna dna kanału |
| głębokość studni | 2,17 / 26,21 | rzędna dna studni |

SKALA 1:500

1

| | |
|---|---|
| Obiekt | SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| Adres | działki nr ew. 2/2, 897/5, 897/6, 1619/3, 1619/4,1716/1, w obrębie ew. Sochaczew Czerwin oraz działka nr ew. 1917/2, w obrębie ew. Sochaczew Wielkie w mieście Sochaczew |
| Nazwa zadania inwest. | PRZEBUDOWA I ŁĄCZY W ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEŚCIE SOCHACZEW |
| Nazwa rys. | Plan zagospodarowania działek , przez które przechodzi proj. sieci kanalizacji deszczowej |
| Projektował | inż. Hanna Szustecka |
| Skala 1:500 | |
| Branża sanit. Forma opraw. P.B. | Nr rys 5 |
| podpis | |