




A, B, C, D, E – KOLEJNOSC ROZBIÓREK I DEMONTAŻY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH  
PRACE WYKONYWA Z UWZGLĘDNIENIEM KOLEJNOŚCI ROZBIÓREK PODANEJ NA PRZEKROJU

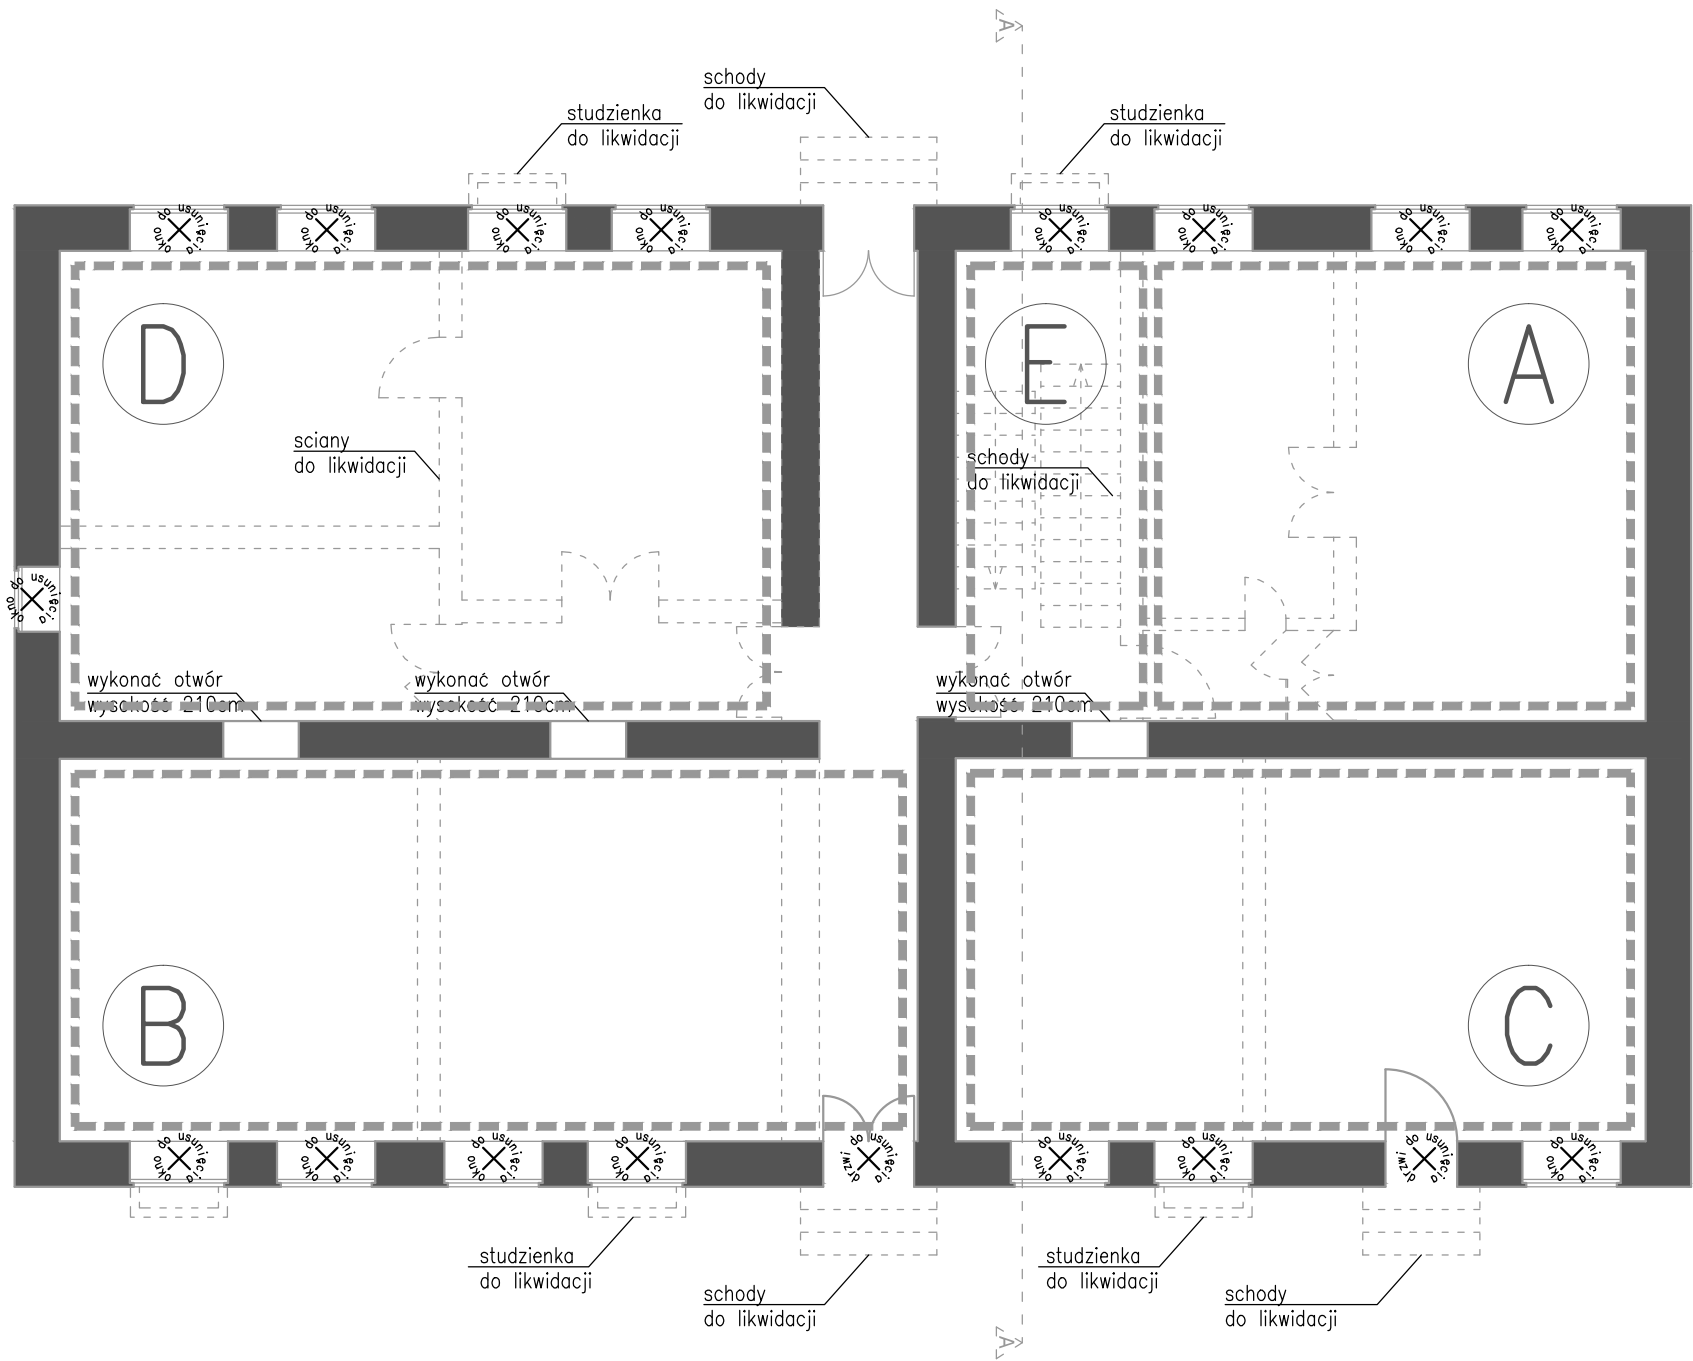

UWAGI

NADPROŻA DRZWIOWE ZABEZPIECZYĆ  
DWOMA CEOWNIKAMI

W STROPIE NAD PARTEREM NALEŻY ROZEBRAĆ  
WARSTWY POSADZKOWE I SPRAWDZIĆ JAKA JEST  
KONSTRUKCJA STROPU, NASTĘPNIE OCENIĆ JEJ STAN  
I SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ STROPU.  
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZASTOSOWANEJ  
KONSTRUKCJI POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI  
ZAWARTYMI W PROJEKCIE KONSTRUKCJI.

NALEŻY BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGAĆ  
TECHNOLOGICZNEJ KOLEJNOŚCI WYKONANIA  
POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAC ROZBIÓRKOWYCH.  
MIEJSCE AKTUALNIE PROWADZONYCH PRAC POWINNO  
BYĆ WYRAŹNIE OZNACZONE I ZABEZPIECZONE. NALEŻY  
ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGIWANYCH  
URZĄDZEŃ.

NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZAKAZU NOSZENIA  
PRZEZ JEDNEGO PRACOWNIKA, ELEMENTÓW DŁUŻSZYCH  
NIŻ 4M I CIEŃSZYCH NIŻ 30KG.

|  |   |                 |  |
|--|---|-----------------|--|
| Inwestor:  | GMINA I MIASTO SOCHACZEW<br>96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16                                   |                 |  |
| Projektant:  | WXCA s.c.<br>01-460 WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 242 LOK.9<br>E-mail: wxca@wxca.pl<br>www.wxca.pl |                 |  |
| Inwestycja:  | REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU<br>PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE                                |                 |  |
| Adres:   | dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW<br>96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6                      |                 |  |
| Rysunek:   | RZUT PARTERU – PLAN ROZBIÓREK   |                 |  |
| Faza:  | PROJEKT BUDOWLANY   |                 |  |
| Specjalność:   | ARCHITEKTURA  | Uprawnienia:    | Podpis:                                      |
| Zespół proj.:  | mgr inż. arch.<br>Zbigniew Wroński  | 571/69          |  |
|  | arch. Szczepan Wroński  |                 |  |
|  | arch. Wojciech Conder   |                 |  |
|  | arch. Marcin Kuryłowicz   |                 |  |
|  | arch. Jacek Kowalski  |                 |  |
| Sprawdzający:  | mgr inż.arch. M. Staniec  |                 |  |
| RYSUNEK JEST OBJEKT PRZEMIANOWANIA<br>WXCA S.C. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY<br>REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI<br>BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW |   | Skala:<br>1:100 | Data:<br>SIERPIEŃ<br>2009<br>nr rys.:<br>R02 |