




A, B, C, D, E – KOLEJNOSC ROZBIÓREK I DEMONTAŻY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
PRACE WYKONYWA Z UWZGLĘDNIENIEM KOLEJNOŚCI ROZBIÓREK PODANEJ NA PRZEKROJU

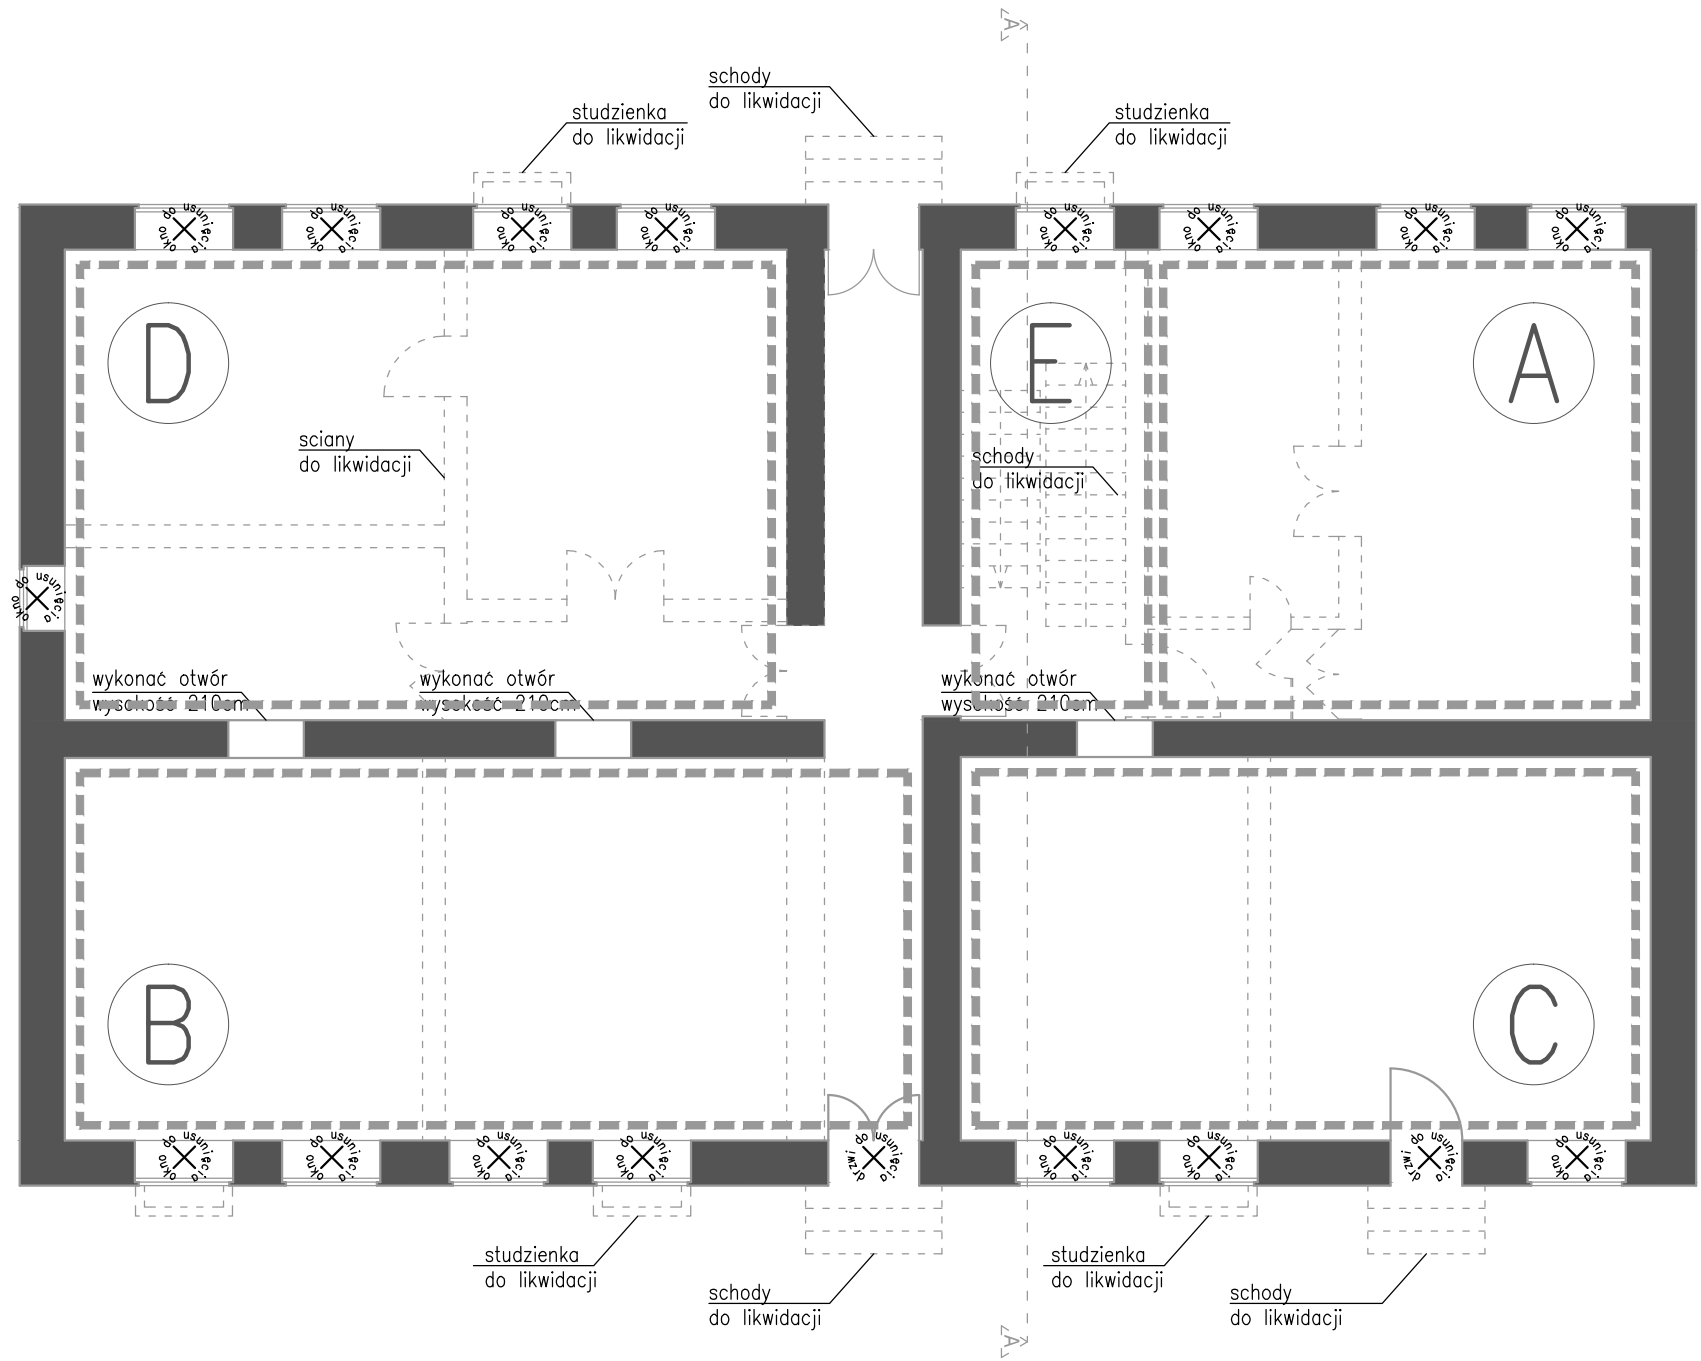

UWAGI

NADPROŻA DRZWIOWE ZABEZPIECZYĆ
DWOMA CŁOWNIKAMI

W STROPIE NAD PARTEREM NALEŻY ROZEBRAĆ
WARSTWY POSADZKOWE I SPRAWDZIĆ JAKA JEST
KONSTRUKCJA STROPU, NASTĘPNIE OCENIĆ JEJ STAN
I SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ STROPU.
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZASTOSOWANEJ
KONSTRUKCJI POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ZAWARTYMI W PROJEKCIE KONSTRUKCJI.

NALEŻY BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGAĆ
TECHNOLOGICZNEJ KOLEJNOŚCI WYKONANIA
POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAC ROZBIÓRKOWYCH.
MIEJSCE AKTUALNIE PROWADZONYCH PRAC POWINNO
BYĆ WYRAŹNIE OZNACZONE I ZABEZPIECZONE. NALEŻY
ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGIWANYCH
URZĄDZEŃ.

NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZAKAZU NOSZENIA
PRZEZ JEDNEGO PRACOWNIKA, ELEMENTÓW DŁUŻSZYCH
NIŻ 4M I CIEŃSZYCH NIŻ 30KG.

Inwestor:	GMINA I MIASTO SOCHACZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16		
Projektant:	WXCA s.c. 01-460 WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 242 LOK.9 E-mail: wxca@wxca.pl www.wxca.pl		
Inwestycja:	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE		
Adres:	dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6		
Rysunek:	RZUT PARTERU – PLAN ROZBIÓREK		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Uprawnienia:	Podpis:
Zespół proj.:	mgr inż. arch. Zbigniew Wronski	571/69	
	arch. Szczepan Wronski		
	arch. Wojciech Conder		
	arch. Marcin Kuryłowicz		
	arch. Jacek Kowalski		
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M. Staniec		
RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI WXCA S.C. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW		Skala: 1:100	Data: GRUDZIEŃ 2009
		nr rys.:	R02