


SZCZEGÓŁ  
ZJAZD GOSPODARCZY

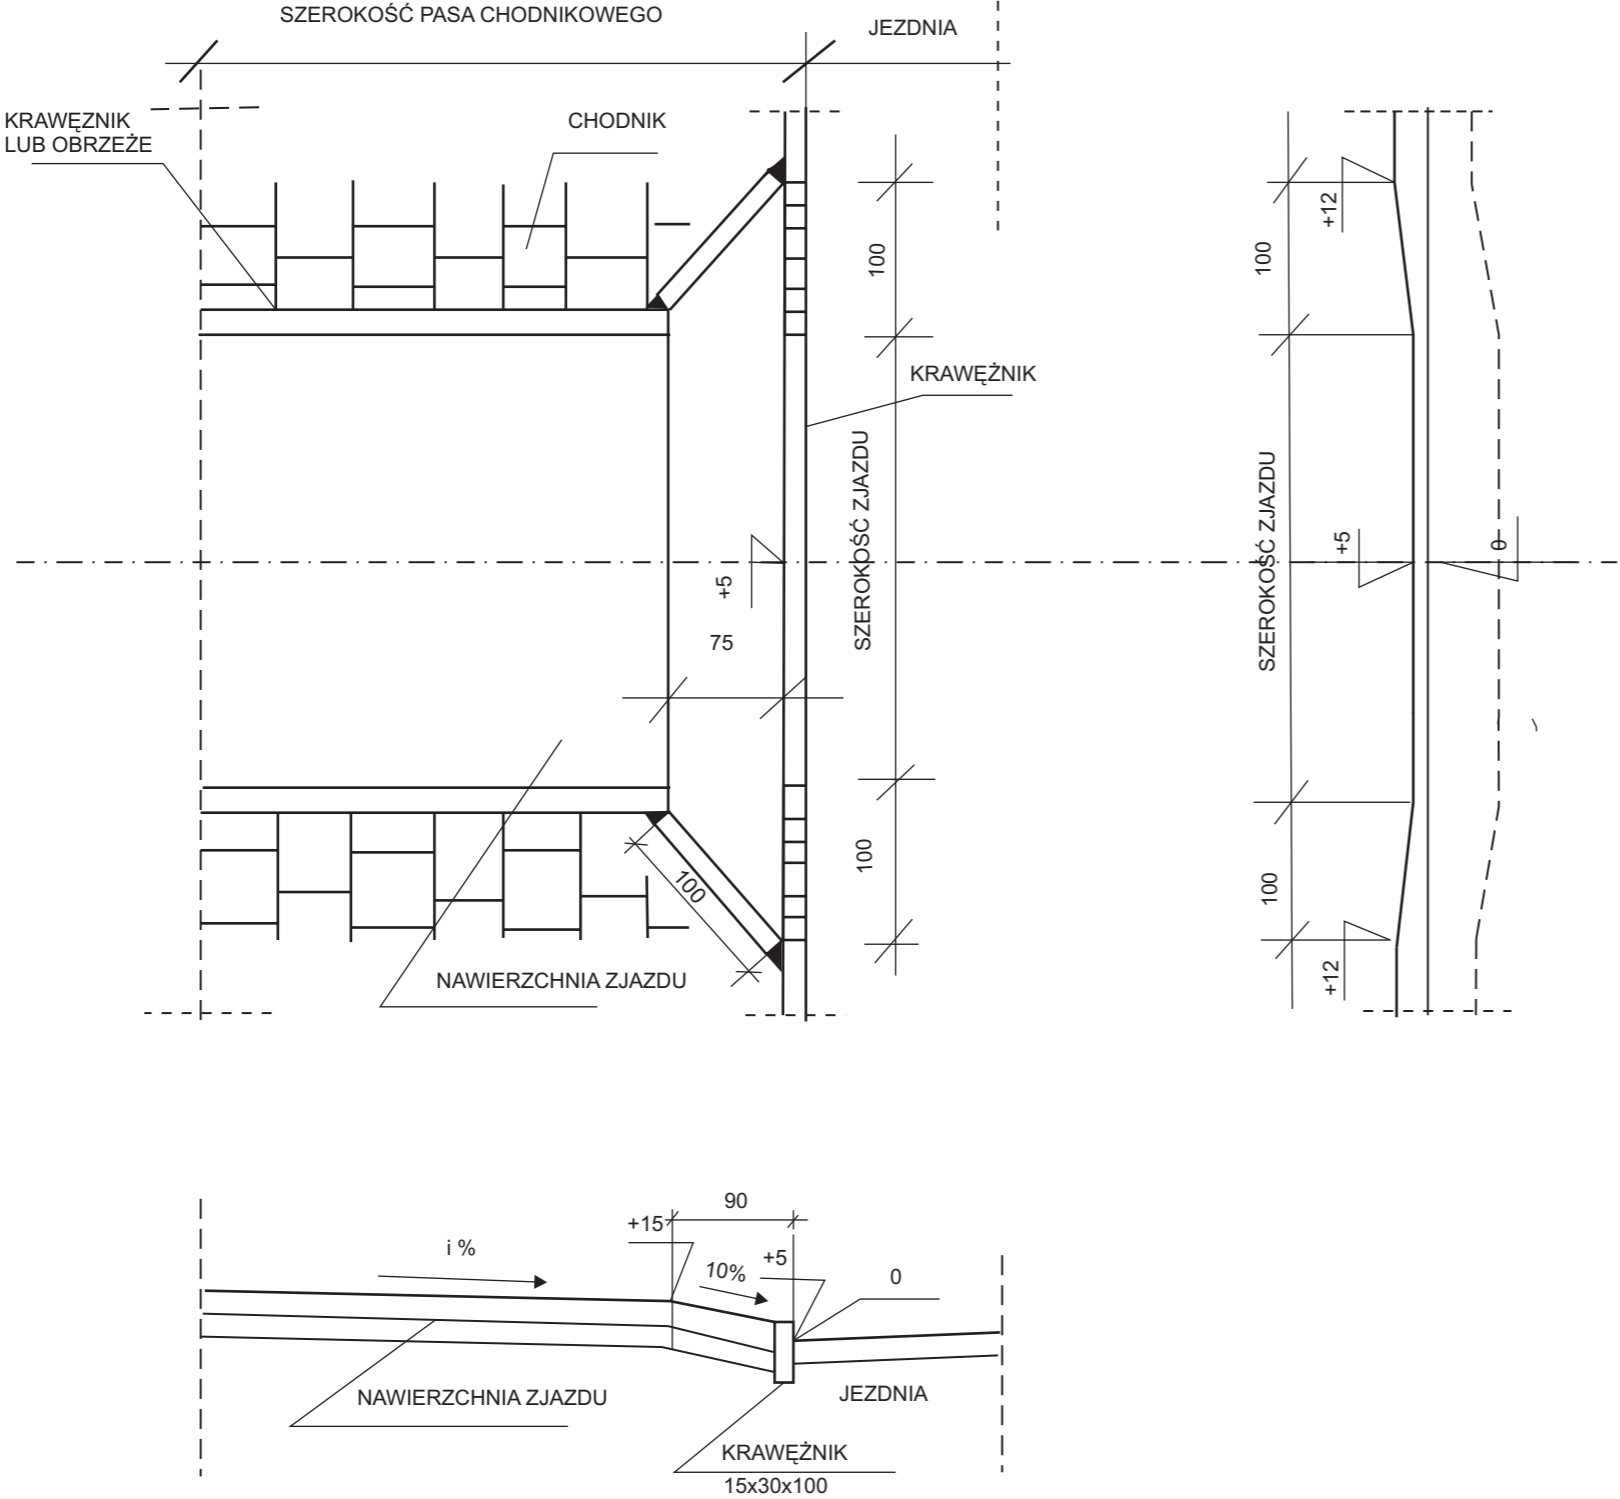

Projektowana konstrukcja nawierzchni na wjazdach

1. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo - piaskowej grubość warstwy 3 cm.
2. Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
3. podsypka z piasku warstwa grubości 10 cm.
5. Obramowanie od strony chodnika i posesji obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubości 5 cm.

TABELA PRZEDMIAROWA

Lp	Szerokość chodnika „S”	Powierzchnia zjazdu	Krawężnik
	m.	m. <sup>2</sup>	m. <sup>2</sup>
1	2,0	6,56	4,5
2	2,5	8,04	5,5
3	3,0	9,56	6,5
4	3,5	11,06	7,5
5	4,0	12,56	8,5

ZJAZD NA DROGĘ ZBIORCZĄ PRZEZ CHODNIK