

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sochaczew sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Rozłazłowska 7

Sochaczew 2005-11-22

Gmina Miasto Sochaczew
Wydział Rozwoju Miasta
96-500 Sochaczew
ul. 1-go Maja 16

Nr wniosku: 1904

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 141/2005

Do sieci wodociągowej urządzeń i instalacji wodociągowych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2005-11-17 w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: modernizacja sieci wodociągowej.

Miejsce dostawy wody: **projektowana ulica, Sochaczew, dz. nr 3652**

Woda będzie używana do następujących celów:

- a. socjalno-bytowych
- b. p. pożarowych

Maksymalny odbiór wody wyniesie: 20 m³/h

Warunkiem przyłączenia jest:

- wykonanie sieci w technologii PCV

Przy realizacji wytycznych warunków należy bazować na istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych śr. 200 mm w ul. 1-ego Maja i śr. 150 mm w ul. Świerczewskiego - wykonać sieć w systemie pierścieniowym .

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka wodociągu , od wodociągu zasilającego do wodomierza) służącego do przyłączenia instalacji wodociągowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

Nie dotyczy .

Przewidywalny zakres rzeczowy niezbędnej budowy/ rozbudowy sieci wodociągowej:
rurociąg z rur PCV 110 mm dl. ok. 160,0 mb , węzły żeliwne z kompletem zasuw (3szt) , zasuwy żeliwne kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim , hydrant p. pożarowy podziemny , przebieg oznaczyć taśmą foliową z wkładką metaliczną .

Minimalne ciśnienie wody w miejscu dostawy 0,2 MPa.

Sieć wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z istniejącymi przepisami.

Włączenie przyłącza do sieci dokonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.

Warunki przyłączenia są ważne jeden rok od dnia ich wydania.

Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Sochaczew

Przygotował: Pruski Edward

PREZESZARZADU

Marek Grzegorz Pokora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sochaczew sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Rozłazłowska 7

Sochaczew 2005-11-21

Gmina Miasto Sochaczew
Wydział Rozwoju Miasta
96-500 Sochaczew
ul. 1-go Maja 16

Nr wniosku: 1904

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 140/2005

Do sieci kanalizacyjnej urządzeń i instalacji kanalizacyjnych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2005-11-17 w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: projektowanego budynku mieszkalnego do sieci kanalizacyjnej.

Miejsce odbioru ścieków: **projektowana ulica, Sochaczew, dz. nr 3652**

Rodzaj odprowadzania ścieków:
a. socjalno-bytowych

Maksymalny odbiór wyniesie: 2,5 m³/h

Jakość ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1107 i 1108)

Warunkiem przyłączenia jest:

-wykonanie kanalizacji zgodnie z opracowanym projektem

Przy realizacji wytycznych warunków należy bazować na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych śr. 250 mm w ul. 1-ego Maja .

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza:
Nie dotyczy .

Przewidywalny zakres rzeczowy niezbędnej budowy sieci kanalizacyjnej:
materiał PCV 200 mmm , długość ok. 100,0 mb

Sieć kanalizacyjna powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z istniejącymi przepisami.

Włączenie przyłącza do sieci należy dokonać pod nadzorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie .

Warunki przyłączenia są ważne jeden rok od dnia ich wydania.

Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Sochaczew

Przygotował: Pruski Edward

PREZES ZARZĄDU
M. Pokora
Marek Grzegorz Pokora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sochaczew sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Rozłazłowska 7
tel. (046) 862 82 30

Sochaczew 2005-12-30

Gmina Miasto Sochaczew
Wydział Rozwoju Miasta
96-500 Sochaczew
ul. 1-go Maja 16


Nr uzgodnienia: 102/2005

Uzgadnia się projekt techniczny "Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej "
adres budowy: Sochaczew - projektowana ulica, działka nr 3652

projektant: Szustecka Hanna

pod względem przyjętych rozwiązań technicznych.

1. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę właściciela terenu na prowadzenie robót oraz powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o.
2. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

PREZES ZARZĄDU

Marek Grzegorz Pokora

STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Ziemowita 10, 96-500 Sochaczew

O P I N I A NR 450/05

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY,
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZY
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZY

dla: GMINA MIASTO SOCHACZEW
Adres: 1-GO MAJA 16 96-500 SOCHACZEW

na zlecenie z dnia: 2005.11.29 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2005.11.29

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

SOCHACZEW, ul.1-GO MAJA Gmina: MIASTO SOCHACZEW

Obręb : SOCHACZEW CENTRUM,
Godła map : 262.433.2413,


Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Zespół nie jest równoznaczne z uzgodnieniem branżowym, jeśli przepisy branżowe ustalają specjalne zasady uzgadniania projektów w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych, czy sposobów zapewniania bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.
2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 z póź. zm.) inwestor jest zobowiązany zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
3. Projekt uzgodnić szczegółowo w ZWiK Sochaczew, ul. Rozłazłowska 7.
4. W miejscach skrzyżowań z istniejącą kanalizacją telefoniczną prace ziemne prowadzić ręcznie. Kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem na etapie wykonywania prac ziemnych.
Po zakończeniu prac spisać protokół końcowy odbioru.

up. STAROSTY
Joanna Jankowska
Geodeta w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Sochaczewie

ORIENTACJA

SKALA 1 : 2500

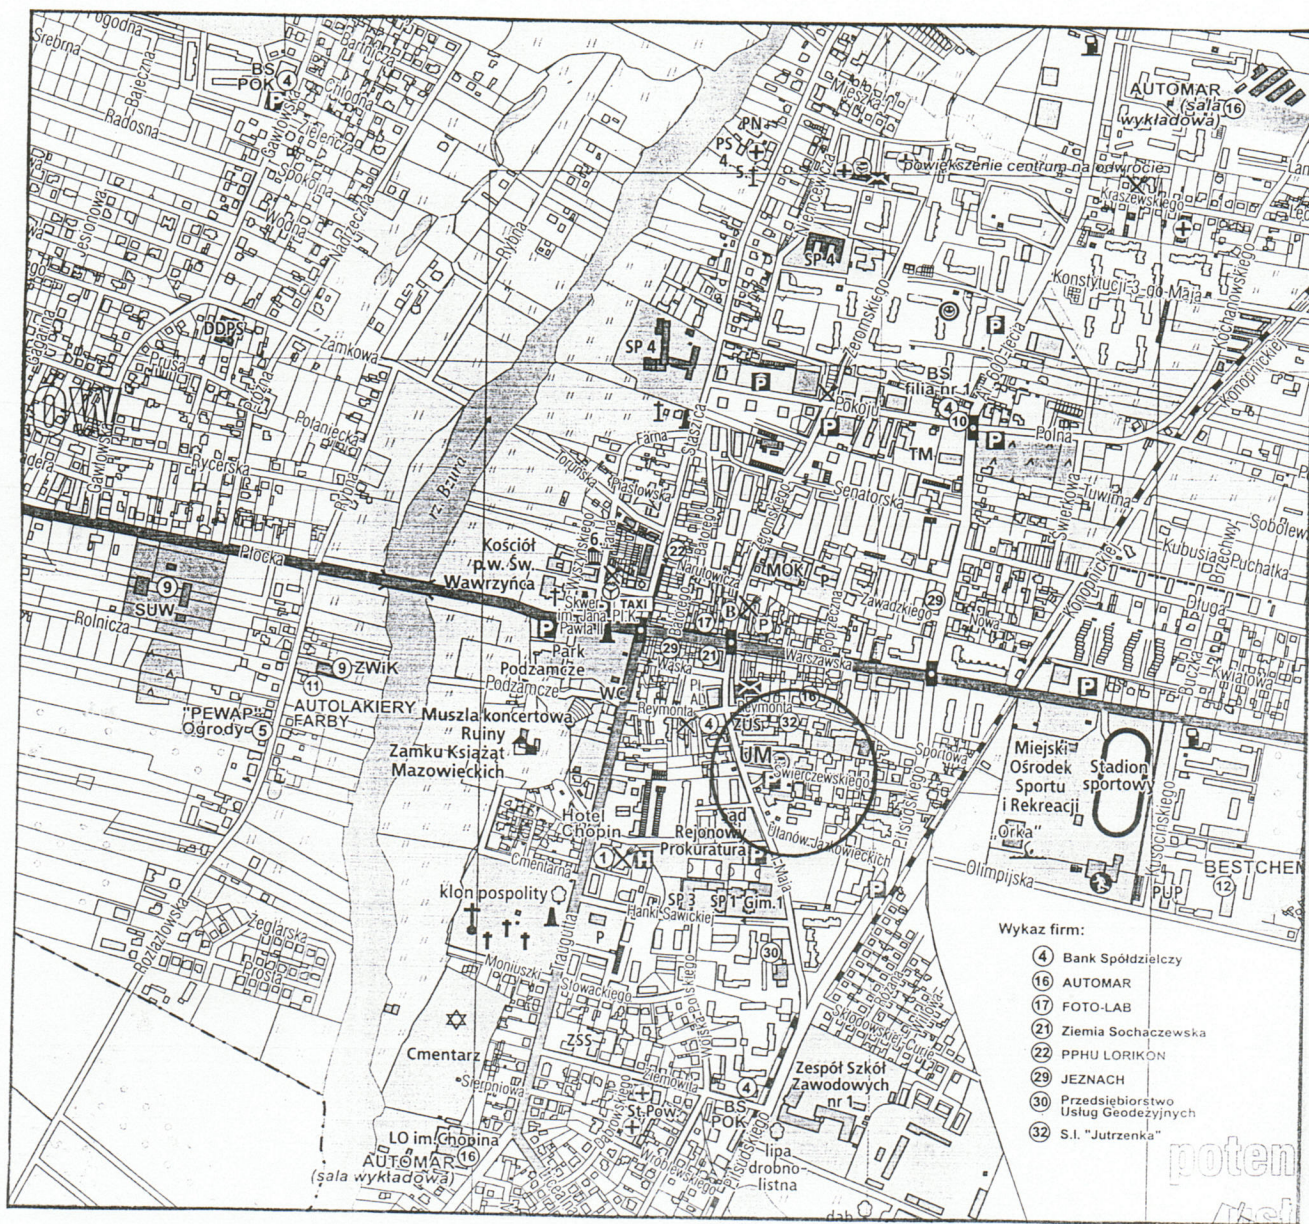

Obiekt	BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWY		
Adres	96 - 500 SOCHACZEW ul. 1- go MAJA 16		
Nazwa opr.	PROJEKT SIECI : WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ		
Nazwa rys.	ORIENTACJA		
Projektował	inż. Hanna Szustecka	Skala: 1:12 500	
	PROJEKTANT inż. Hanna Szustecka upr. bud. w z. i. inst. sanit. Nr 57/90 SK-ce	Branża sanit. Faza oprac. P.B.	Nr.rys 1